
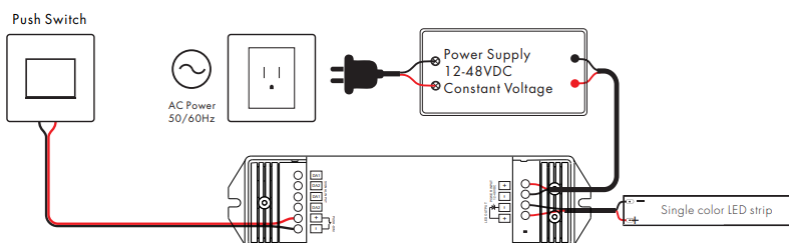


Jednokanálový stmievateľ DA1 je DALI stmievateľ v súlade s IEC62386-102 a IEC62386-207. Stmievateľ má aj funkciu Push Dim, pri ktorej nie je nutné pripájať stmievateľ na DALI zbernicu. Funkcia Push Dim je jednoduchá, to znamená krátkym stlačením zapnete svetlo a dlhším stlačením stmievate. Po vypnutí si stmievateľ pamätá poslednú hodnotu. Stmievateľ s funkciou Push Dim je možné synchronizovať a to stlačením tlačítka na 10 sekúnd. Použijete maximálne 25 zariadení na jedno tlačítko s maximálnou dĺžkou vodičov 20m od tlačítka k stmievateľu DA1. Typické zapojenia stmievateľa DA1 je:

Zapojenie so zbernicou DALI

Zapojenie s Push Dim

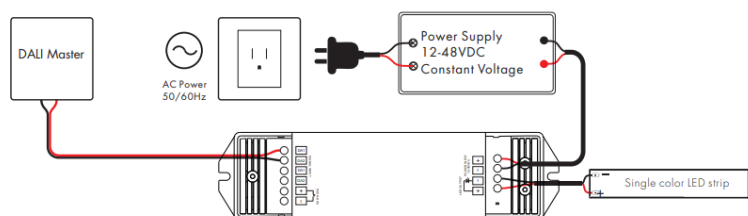

Vstupné napätie: 12-48VDC 15A

Vstupný signál: DALI + Push Dim

Pracovná teplota: -30°C až +55°C


Výstupná frekvencia PWM: 2000Hz

Stmievanie: 0-100%

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Výstupné napätie: 12-24V 15A, 36-48V 10A

Krytie: IP20

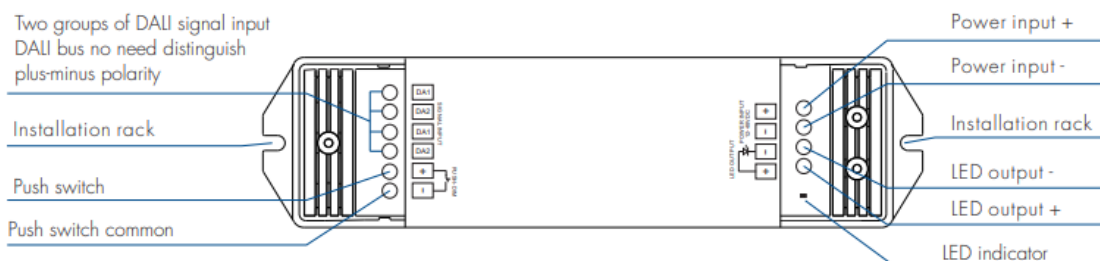

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Dovozca a distribútor: A-LED SK, s.r.o. Mierová 775/14, 03852 Sučany

