
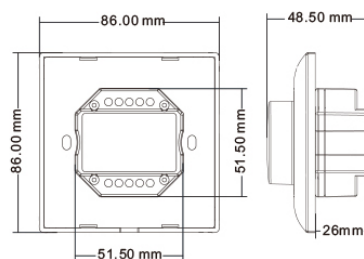


Otočný stmievač (prijímač RF) KS

KS - 1 zóna stmievania

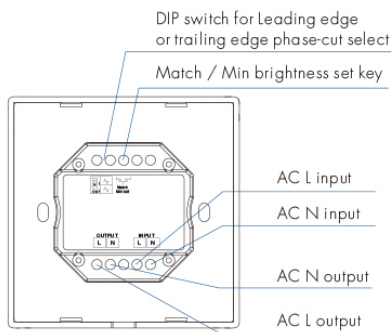






Stmievač KS je otočný stmievač, ktorý reže fázu striedavého napätia a prijímač RF signálu z diaľkového ovládača.

Stmievačom KS je následne riadený - stmievateľný napájací zdroj (napr. PCD-16-350B).

Stmievač má možnosť nastaviť kroky stmievania a minimálny jas. Minimálny jas nastavíte stlačením Min tlačítka na 2s následne kontrolka blikne 2x a jednotka je pripravená na nastavenie minimálneho jasu. Potom stlačte Min 1 až 6 krát aby ste dosiahli hodnoty 5% 10% 15% 20% 25% alebo 30%. Jednotka sa okamžite nastaví na aktuálny jas. Pre reset podržte Min na 8s, jednotka sa automaticky nastaví na 100%. Stmievač je možné nastaviť pre nábežnú, alebo zostupnú hranu fázy striedavého napätia, podľa typu vašej aplikácie.

Typické zapojenie stmievača je:

Nábežná a zostupná hrana striedavého napätia:

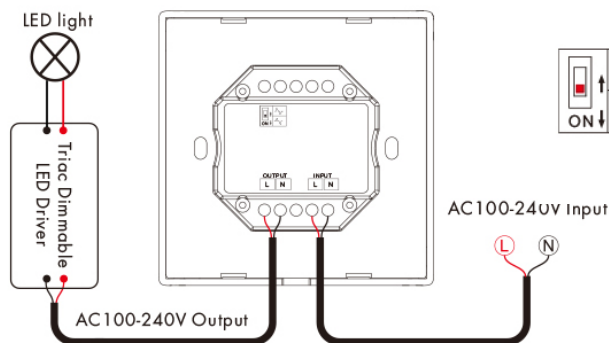

Párovanie: Stlačte krátko párovacie tlačítko (match key) na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off (pri zónovom ovládaní) a zónové tlačidlo (pri viac zónovom ovládaní). Alebo Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie: Stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Vstupné napätie: 100-240VAC

Vstupný RF signál: 2,4GHz

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupné napätie: 100-240VAC 1,5A

Výkon 150 až 350W

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.