
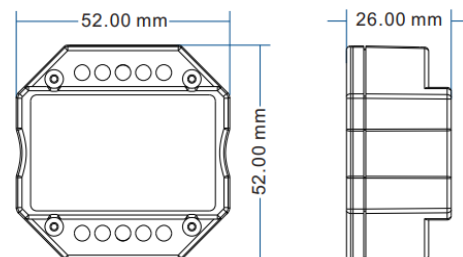




Stmievateľ (prijímač RF) L1

New Vision of Light

L1 - 1 zóna stmievania

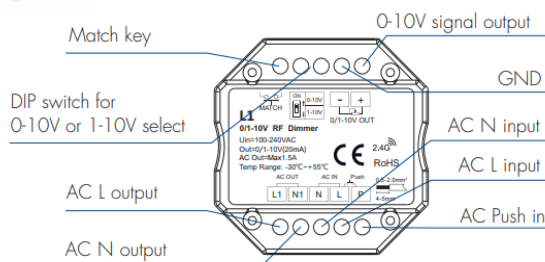

Stmievateľ L1 je prijímač RF signálu 2,4GHz, ktorý prijíma z ovládača (napr. PK1) a mení ho na radiacie napätie 0-10V, ktorým je následne riadený stmievateľný napájací zdroj (napr. PWM-60-12). Stmievateľ L1 je možné používať aj s tlačítkovým spínačom. Typické zapojenia stmievateľa L1 sú:

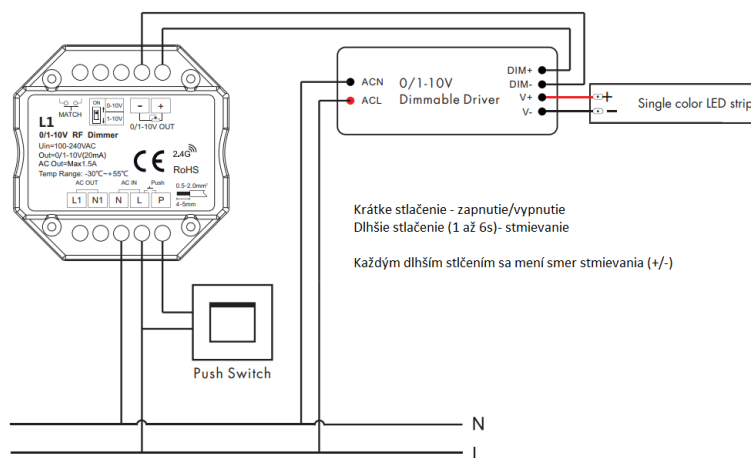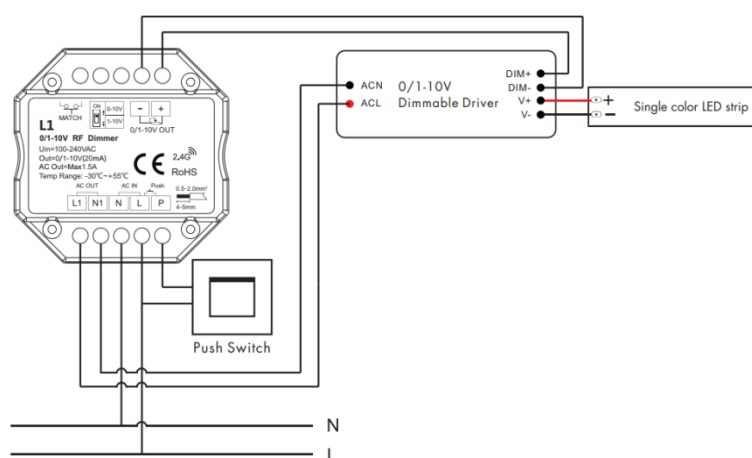

Krátke stlačenie - zapnutie/vypnutie
Dlhšie stlačenie (1 až 6s) - stmievanie
Každým dlhším stlačením sa mení smer stmievania (+/-)

Vstupné napätie: 100-240VAC

Vstupný RF signál: 2,4GHz + Push Dim

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupný signál: 0(1)-10V 20mA

Stmievanie: 0-100% s 256 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +65°C

Výstupné napätie: 100-240VAC 1,5A

Krytie: IP20

Stmievateľ L1 sú v zhode s normami:

EMC: EN55015:2013

LVD: EN61347-2-11:2002

EN61547:2009

EN61347-1:2015

EN61000-3-2:2014

EN62493:2015

EN61000-3-3:2013



Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.