


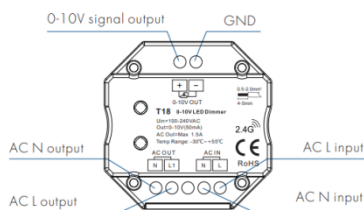


- Turn on/off light.
- Play dynamic mode, 6 level speed.
- Turn off light after 20s.
- Brightness, 10 levels.

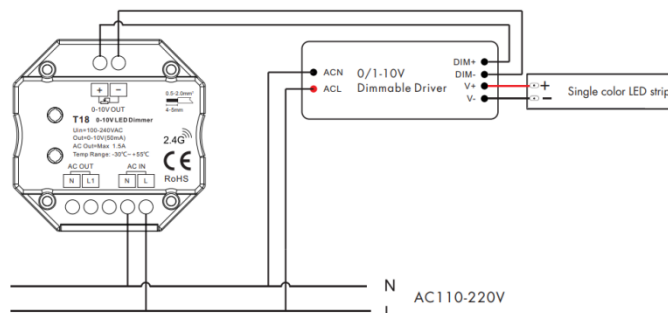

Jednozónové dotykové stmievače T18 sú prijímače RF signálu 2,4GHz, a generátory riadiaceho napätia 0-10V DC, ktoré sú určené na vnútorné použitie a slúžia na riadenie napájacieho zdroja /napr. PWM-60-24/ pomocou riadiaceho napätia 0-10V (50mA) a ako celok sú určené na ovládanie LED. Typické zapojenia sú:

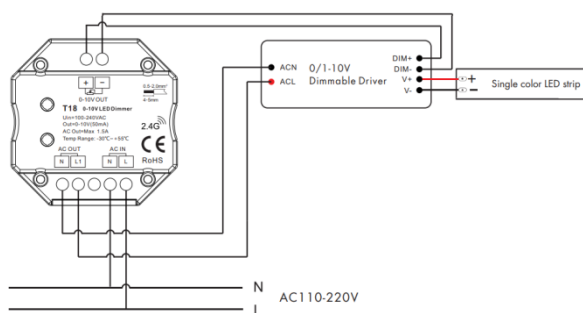

Párovanie zariadení:

Zapnite svetlo, vypnite, ihneď stlačte ON/OFF na 5s, potom stlačte vypínač (pre jednozónový ovládač), alebo zónové tlačidlo (pre viaczónový ovládač) na 5 s. LED indikátor 3x rýchlo zabliká a to značí že zariadenia sú spárované.

Odpárovanie zariadení:

Zapnite svetlo, vypnite, ihneď stlačte ON/OFF na 10s, LED indikátor 6x rýchlo zabliká a to značí že zariadenia už nie sú spárované.

Pracovná teplota okolia: -30°C až +55°C


Maximálna teplota zariadenia: +65°C

Krytie: IP20

Vstupné napätie: 100-240V AC

Výstupný signál: 0-10V DC 50mA

Vlastná montáž spočíva v umiestnení ovládača do inštalačnej krabice a pripojenia napájacieho zdroja a LED. Zapojenie skontrolujte a následne pripojte vstupné napätie.

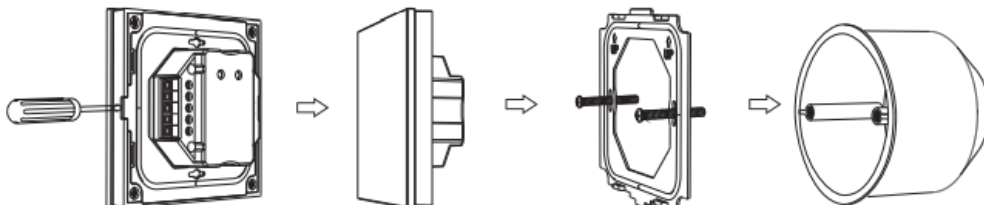

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.