



KL - 1 zóna stmievania

Návod na obsluhu

Otočný stmievač (prijímač RF) KL

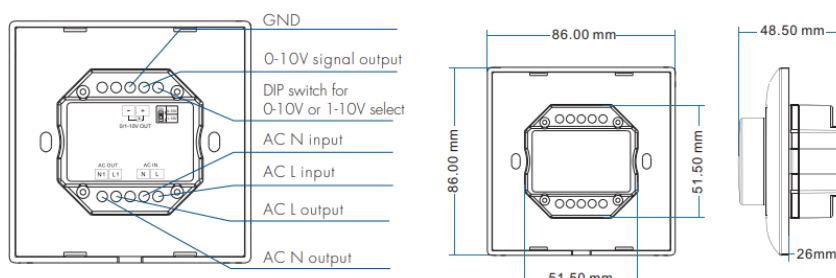

Stmievač KL je generátor riadiaceho napätia 0-10V, ktorým je následne riadený stmievateľný napájací zdroj (napr. PWM-60-12). Typické zapojenia stmievača KL sú:

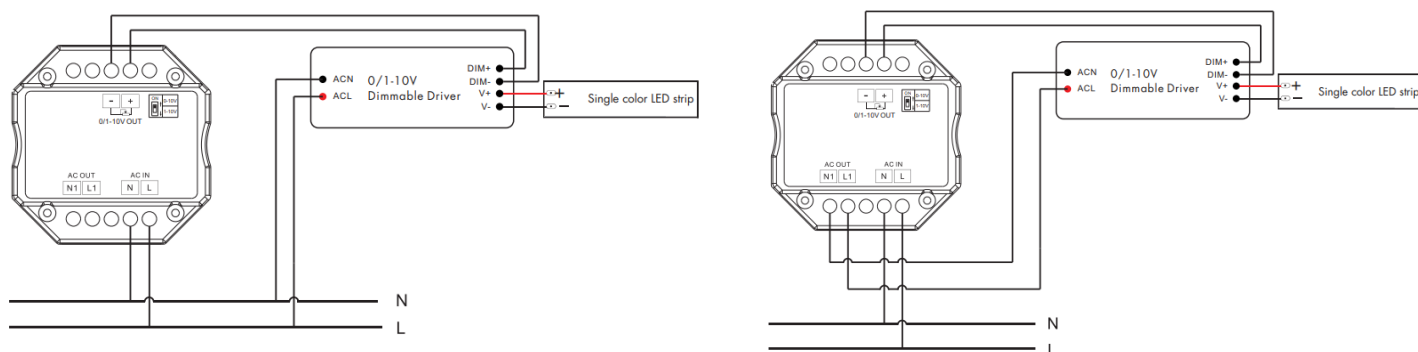

Vstupné napätie: 100-240VAC

Vstupný RF signál: 2,4GHz

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupný signál: 0(1)-10V 20mA

Stmievanie: 0-100% s 256 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +65°C

Výstupné napätie: 100-240VAC 1,5A

Krytie: IP20

Stmievače L1 sú v zhode s normami:

EMC: EN55015:2013

LVD: EN61347-2-11:2002

EN61547:2009

EN61347-1:2015

EN61000-3-2:2014

EN62493:2015

EN61000-3-3:2013



Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.