



L4 M- 4 zóny stmievania (RGMW)

Návod na obsluhu

Stmievateľ (prijímač RF) L4-M

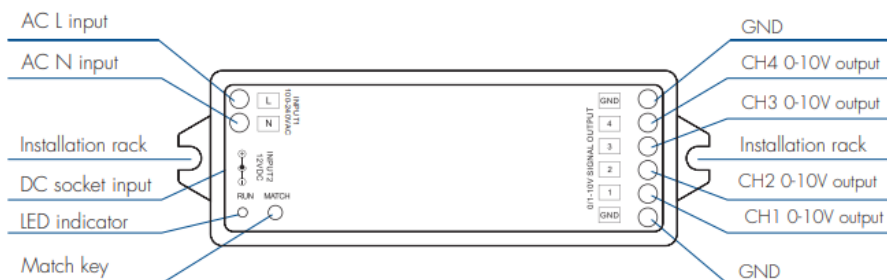

Stmievateľ L4-M je prijímač RF signálu 2,4GHz, ktorý prijíma z ovládača (napr. PK3, RU4) a mení ho na riadiace napätie 0-10V, ktorým sú následne riadené stmievateľné napájacie zdroje (napr. PWM-60-12). Typické zapojenia stmievateľa sú:

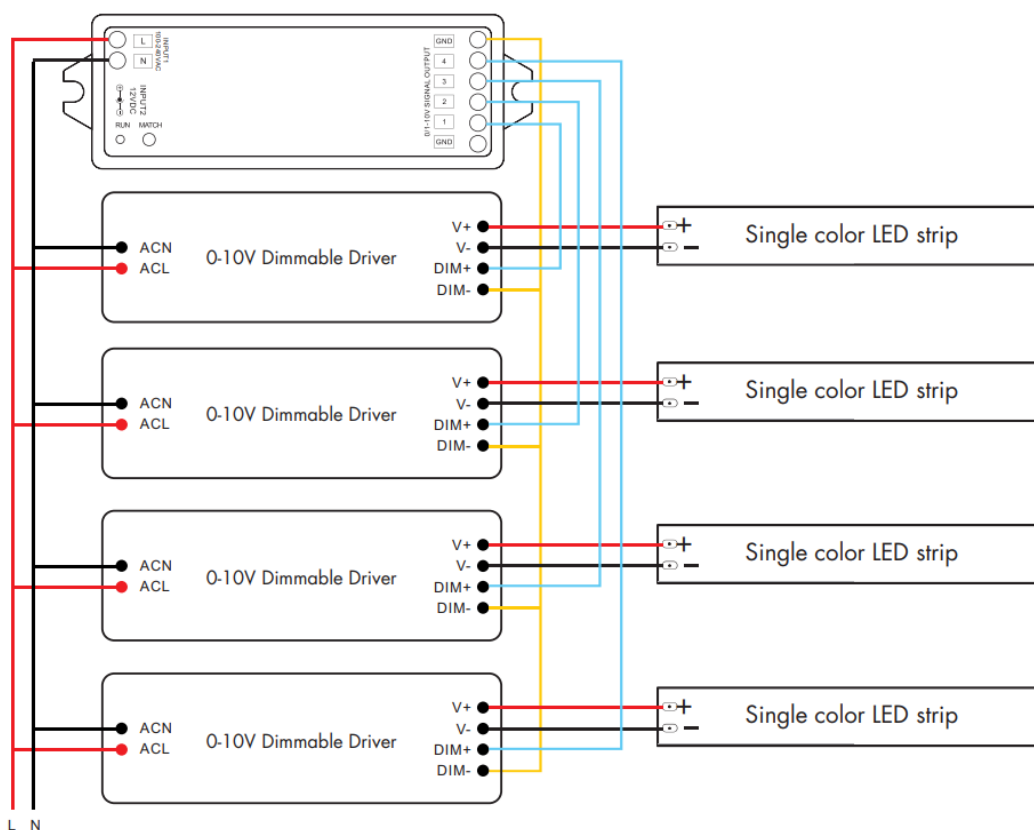

Vstupné napätie: 100-240VAC, 12V DC Vstupný RF signál: 2,4GHz

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupný signál: 4x 0(1)-10V 10mA

Stmievanie: 0-100% s 256 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +65°C

Krytie: IP20

Stmievateľ L1 sú v zhode s normami:

EMC: EN301489

LVD: EN62368-1

RED: EN300328

EN62479

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.