

Wifi relay je prevodník wifi na RF signál, taktiež známi ako WIFI Hub, alebo WIFI gateway. Wifi relay je kompatibilný so všetkými Skydance prijímačmi /L1, L4../ Pomocou Wifi relay dokážete ovládať rôzne aplikácie LED ako sú napríklad jednofarebné, dvojfarebné, RGB a RGBW LED osvetlenie pomocou wifi a tabletu, smart-telefónu. Typické zapojenie je:

Stiahnite si aplikáciu SkySmart pre Android, alebo IOS.

Pripojenie bez wifi siete: /priame zapojenie/

Zapnite Wifi relay, kontrolka zasvieti na bielo a po 5s sa zmení na žltú farbu, zariadenie beží v priamom pripojení. Vyhľadajte sieť s SSID SkySmart_XXXX, potom XXXX je MAC adresa Wifi relay. Mžete používať aplikáciu SkySmart.

• Direct connect mode





• Home network connect mode



Pripojenie cez wifi sieť: /zapojenie Wifi relay cez domáci wifi sieť/

Zapnite Wifi relay, kontrolka zasvieti na bielo a následne na žltú farbu, na mobilnom zariadení vyhľadajte sieť s SSD SkySmart_XXXX, kde XXX je MAC adresa Wifi relay. Otvorte aplikáciu SkySmart a otvorte nastavenia, zvoľte Connect home internet network. Vyberte zo zoznamu vašu wifi sieť a zadajte prístupové heslo. Po prihlásení Wifi relay do siete kontrolka zmení farbu na modro. Zariadenie je pripravené a môžete používať aplikáciu SkySmart vrámci Vašej wifi siete.

Ak chcete vrátiť pôvodné nastavenia podržte tlačítko Reset po dobu 10s, kým kontrolka nezasvieti na červeno.

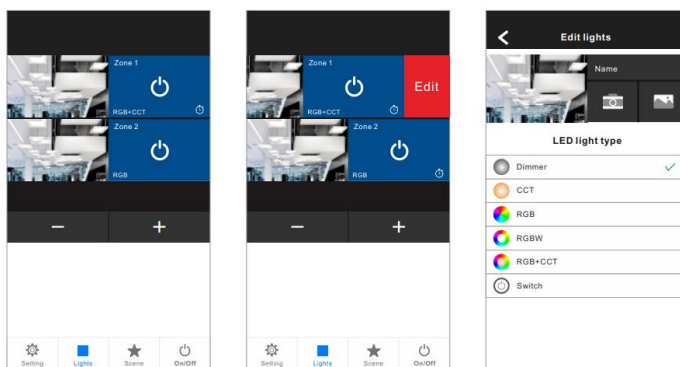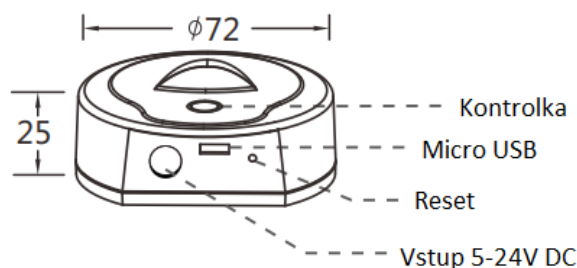

Aplikácia SkySmart umožňuje párovanie s RF ovládačmi a to tak že stlačíte párovacie tlačítko (match) na ovládači a tlačítko zapnutia v aplikácii, svetidlo blikne 3 krát. Pre vymazanie vypnite ovládač a zapnite, následne 5 krát klinkíte na tlačítko zapnutia v aplikácii, svetidlo blikne 5 krát.

V aplikácii SkySmart si môžete nastavovať až 8 scén a až 16 zón podľa vašej potreby.

Aplikácia je podporovaná systémom Android 5 a IOS 8 a vyššími.

