


Triakový stmievateľ S1-B je prijímač RF signálu 2,4GHz, ktorý prijíma z ovládača (napr. R1, PK1) a podľa neho reže fázu 230V AC, podľa ktorej následne napájací zdroj stmieva (napr. MEAN WELL PCD-60-700B). Stmievateľ majú 4096 úrovní od 0-100%. Stmievateľ má možnosť pripojiť až 10 RF vysielateľov. Typické zapojenie stmievateľa je:

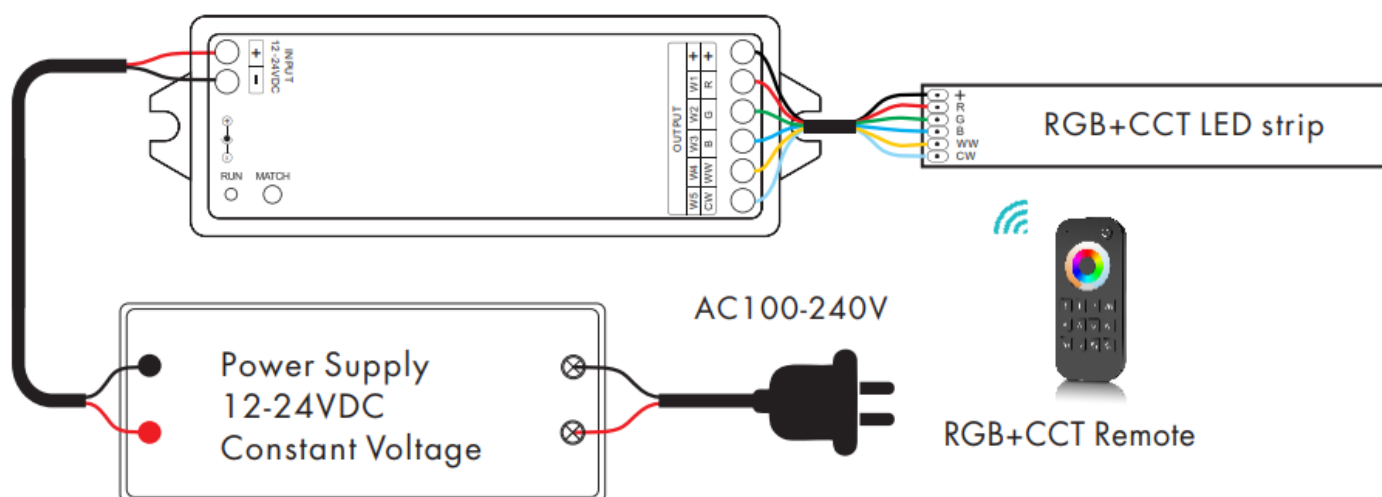

Vstupné napätie: 12-24VDC 15,5A

Vstupný RF signál: 2,4GHz

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

Výstupné napätie 5CH, 12-24V 3A/CH

Stmievanie: 0-100% s 4096 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20

Párovanie: Stlačte krátko párovacie tlačítko (match key) na prijímači, následne stlačte tlačítko on/off (pri zónovom ovládaní) a zónové tlačidlo (pri viac zónovom ovládaní). Alebo Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón), alebo tlačidlo zóny (viacnásobné diaľkové ovládanie) 3-krát na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie: Stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia (diaľkové ovládanie jednotlivých zón) alebo tlačidlo zóny (diaľkové ovládanie viacerých zón) 5-krát na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Dovozca a distribútor: A-LED SK, s.r.o. Mierová 775/14, 03852 Sučany

