





Stmievateľ (prijímač RF) WT5

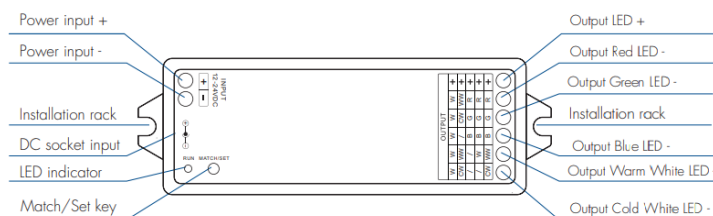

Päťkanálový stmievateľ WT5 je prijímač RF signálu 2,4GHz, ktorý prijíma z ovládača (napr. T24, RS8) a podľa neho moduluje výstupné napätie z napájacieho zdroja (napr. XLG-150-24-A). Stmievateľ WT5 majú 4096 úrovní od 0-100%. Sú určené pre stmievanie RGB, RGBW, RGB+CCT LED pásov. Stmievateľ WT5 je navrhnutý pre aplikácie Tuya v sieti WIFI 2,4GHz, taktiež podporuje Amazon ECHO a TmallGenie. Typické zapojenia stmievateľa WT5 sú:

Pre párovanie v režime stmievania, stlačte párovacie tlačidlo *na 16s kým LED nesvieti na modro*, tak je WT5 v režime stmievania LED pásu RGB+CCT, potom môžete konfigurovať v aplikácii Tuya, alebo stlačte diaľkový ovládač pre spárovanie.

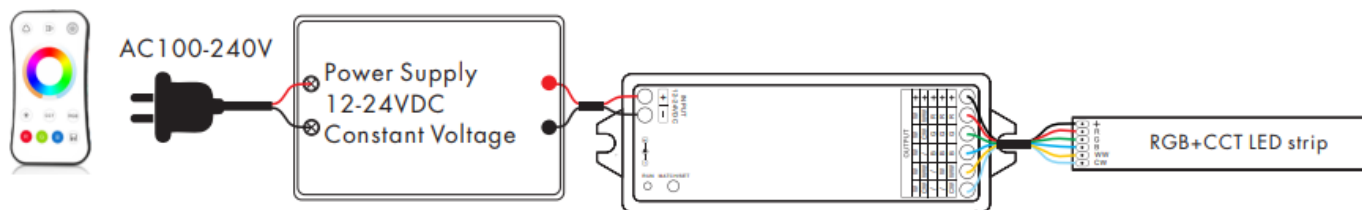


Pre párovanie v režime RGBW, stlačte párovacie tlačidlo na 14s kým LED nesvieti na zeleno, a potom môžete konfigurovať ďalej.

Pre párovanie v režime RGB, stlačte párovacie tlačidlo na 12s kým LED nesvieti na červeno, a potom môžete konfigurovať ďalej.

Pre párovanie v režime CCT, stlačte párovacie tlačidlo na 10s kým LED nesvieti na žltu, a potom môžete konfigurovať ďalej.

Pre párovanie v režime stmievania, stlačte párovacie tlačidlo na 8s kým LED nesvieti na bielo, a potom môžete konfigurovať ďalej.

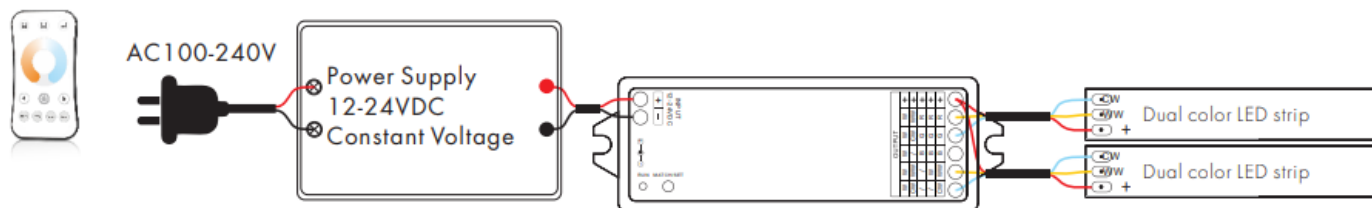

Párovanie: Stlačte krátko párovacie tlačidlo (match key) na prijímači, následne stlačte tlačidlo on/off v aplikácii Tuya, alebo na diaľkovom ovládači, kontrolná LED pár krát rýchlo blikne, čo znamená spárovanie. Alebo Vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, okamžite krátko stlačte 3 krát tlačidlo zapnutia v Tuya aplikácii, alebo na diaľkovom ovládači. Kontrolná LED blikne 3 krát, čo znamená, že párovanie je úspešné.

Odpárovanie: Stlačte a držte párovacie tlačidlo (match key) na prijímači 5s pre zmazanie. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané. Alebo vypnite napájanie, potom znovu zapnite napájanie, krátko stlačte tlačidlo zapnutia 5-krát v aplikácii Tuya, alebo na diaľkovom ovládači. Kontrolka blikne 5 krát, čo znamená, že všetky priradené diaľkové ovládače boli vymazané.

Vstupné napätie: 12-24VDC 15,5A

Výstupné napätie: 5x 12-24V 3A

Vstupný RF signál: 2,4GHz + Tuya


Výstupná frekvencia PWM: 1000Hz

Stmievanie: 0-100% s 4096 úrovňami

Maximálna teplota zariadenia: +85°C

Krytie: IP20

Pracovná teplota: -30°C až +55°C

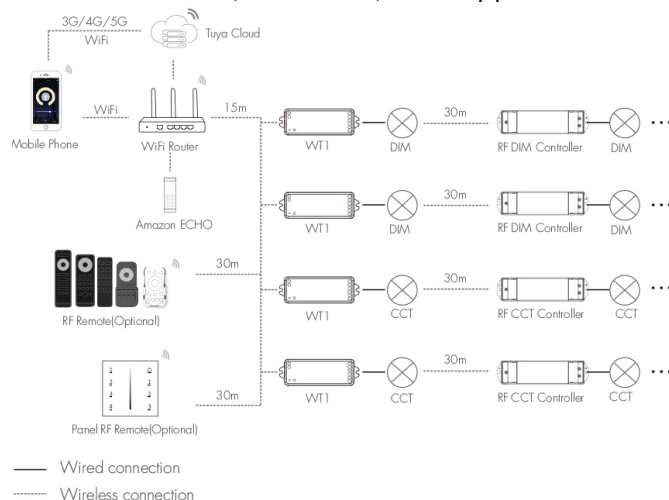

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.

Dovozca a distribútor: A-LED SK, s.r.o. 03804 Bystrica 343

