



DIMM-PWM-8A-12-24 - 1 zóna stmievania



Otočný stmievač DIMM-PWM-8A-12-24, je stmievač na báze modulácie nízkeho napätia /PWM/.

Zapojenie spočíva v pripojení záťaže /LED pás/ na výstupné svorky /OUT V+, V-/ a pripojenie vstupného nízkeho napätia na vstupné svorky /IN V+, V-/. Dbajte na dodržanie polaritu a správneho vstupného napätia a napätia LED pásu. Po zapnutí vstupného napätia 230V AC do napájacieho zdroja dokážete pomocou otočného ovládača meniť intenzitu svetelného toku Vášho LED pásu.

Typické zapojenie stmievača je :

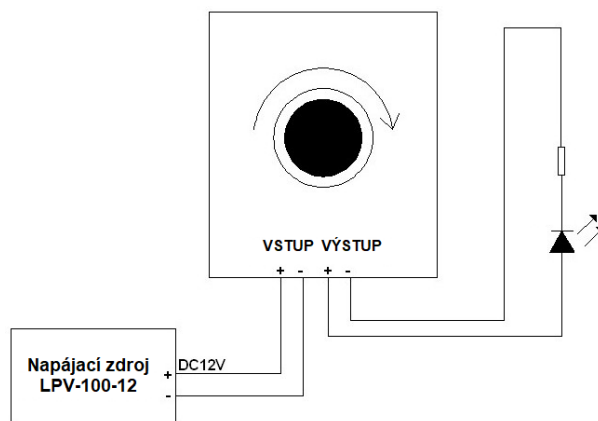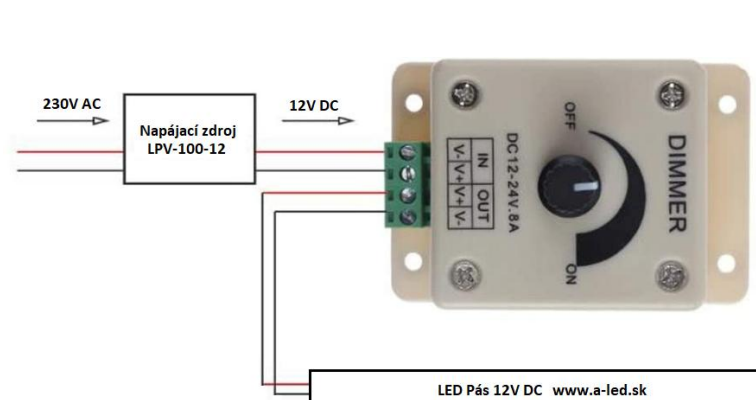

Vstupné napätie: 12-24V DC

Výstupný prúd: 8A

Pracovná teplota: -20°C až +60°C

Rozmery: 89x59x35mm

Rozmer balenia: 96x64x65mm

Hmotnosť: 85g

Krytie: IP20

Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.